



TRICOFLEX

Industrias agroalimentarias



SUPER THERMOCLEAN® 40

+70
°C
-10



Manguera de lavado industrial de mediana presión (40 bares a 70°C).

Fabricación con seis capas con doble armadura textil de fibra de poliéster.

Capas intermedias de PVC flexible

Pared interior de PVC flexible gris



- 1 Revestimiento en PVC flexible azul claro que no mancha alimentario. Antigrasa.
- 2 4 Doble refuerzo en poliéster.
- 3 5 Capas intermedias en PVC flexible. Alimentario.
- 6 Pared interior en PVC flexible gris alimentario resistentes a los detergentes y desinfectantes.

APLICACIONES

- Lavado industrial

SECTORES DE ACTIVIDAD

- Colectividades
- Comerciantes, Artesanos
- Mataderos
- Industrias diversas

Marcaje : SUPER THERMOCLEAN 40 BAR / 70°C (EU) N° 10/2011 [año fabricación] [N° lote]

VENTAJAS

Las propiedades de los materiales que componen el Super Thermoclean 40 le permiten ser un tubo de altas prestaciones, seguro y fiable, permitiendo cumplir con un pliego de condiciones severo:

- resistencia excepcional a la temperatura (hasta 70°C bajo 40 bares en continuo, picos posibles a 80°C) ;
- seis capas de gran flexibilidad que aseguran una maniobrabilidad muy buena ;


- revestimiento exterior azul que no mancha, resistente a los productos grasos y a los detergentes;
- gran resistencia al pinzamiento.

RACORES

Racores con espiga acanalada y collarines de sujeción (apretar los collarines en la primera puesta a temperatura). Posibilidad de engaste bajo determinadas condiciones (consultamos).

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 70-73 columna B.

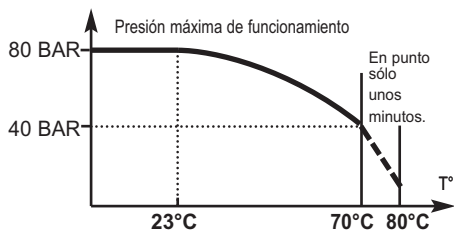

											Azul		
mm	mm	mm	mm	mm	g/m	20°C	70°C	20°C	70°C	mm	25 m	50 m	100 m
12	+/- 0,6	22	+/- 0,8	5	335	240	120	80	40	84	100758	100761	100774