



TRICOFLEX

Industrias agroalimentarias

THERMOCLEAN® 100

+100
°C
-15



Presión máxima de funcionamiento
15 bar a 100°C

Manguera de nueva generación para el lavado hasta 100°C en continuo.

Presentación en cinco capas en materiales de alta resistencia térmica y con sistema de alta adherencia entre el tubo interior y el recubrimiento. Resistente a las grasas y a las soluciones detergentes y desinfectantes habituales.



- 1 Revestimiento de PVC Soft temperatura, azul, no mancha, antigrasa y resistente a detergentes y desinfectantes
- 2 4 Capa de alta adherencia alimenticia
- 3 Refuerzo textil de poliéster de alta adherencia
- 5 Tubo interior de PVC Soft temperatura blanco alimenticio resistente a los detergentes y desinfectantes.

APLICACIONES

- Lavado industrial
- Paso de productos alimentarios

SECTORES DE ACTIVIDAD

- Industrias agroalimentarias
- Colectividades
- Comerciantes, Artesanos
- Mataderos
- Industrias diversas

Marcaje : THERMOCLEAN 100 (EU) N° 10/2011 ALIMENTAIRE Ø int [PF] bar / 100°C [N° lote]

VENTAJAS

El nuevo Thermoclean 100 es más flexible y más resistente a las altas temperaturas. Es un tubo de seguridad: soporta especialmente bien los cambios térmicos, las ondas de choque, la presión cíclica y compresión hasta los 100° C en continuo e incluso hasta los 120° C de forma puntual. Es reciclable, no mancha, es resistente a diversas formas de limpieza industrial agro-alimenticia, es el nuevo referente del lavado profesional.


RACORES

El Thermoclean 100 puede acoplarse con cualquier tipo de junta,

- con abrazaderas o prensas. Atención : algunas precauciones :
- Las juntas no deben ser abrasivas ; la cola debe tener una longitud de al menos dos veces el diámetro interior.
- En caso de fijación mediante abrazadera, se recomienda utilizar dos y reajustarlos después del primer uso con alta temperatura.
- El prensado es la mejor solución.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 70-73 columna B.

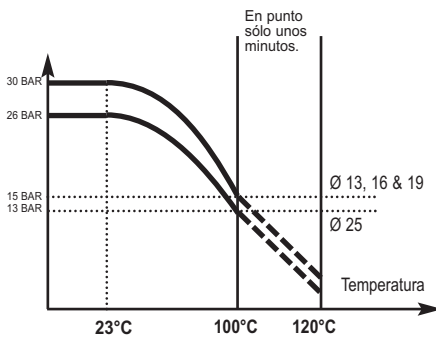

mm	± mm	mm	± mm	mm	g/m	20°C	100°C	20°C	100°C	mm	Azul	
											20 m	40 m
13	+/- 0,6	22	+/- 1,0	4,5	306	90	45	30	15	80	145571	145584
16	+/- 0,8	25	+/- 1,0	4,5	358	90	45	30	15	95	145655	145668
19	+/- 0,9	28	+/- 1,25	4,5	408	90	45	30	15	115	145671	145684
25	+/- 1,0	34	+/- 1,25	4,5	513	78	39	26	13	150	145597	145697

LATIGUILLO

+100
°C
-15



Latiguillo Thermoclean 100

mm de la manguera	Racores	
	13	1 macho + 1 hembra
13	1/2" BSP inox 316L	145586