


DIN 1TE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Servomecanismo hidráulico

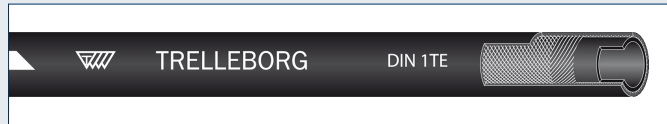

Aplicaciones

Manguera de caucho con refuerzo textil para líneas de control hidráulico.
Descarga a presión de fluidos hidráulicos, grasas, aire lubricado y agua.

Ventajas

- n Ligera y flexible debido al refuerzo textil.
- n Eliminación de vibraciones en las líneas hidráulicas.
- n El revestimiento es altamente resistente a los aceites y grasas.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR resistente a los aceites, negro, liso.
Armadura : capas textiles superpuestas.
Revestimiento : CR resistente a los aceites y a las condiciones atmosféricas, negro, liso.
Temperatura :
Fluidos hidráulicos : - 40 °C a + 100 °C.
Líquidos acuosos : - 40 °C a + 70 °C.
Agua : 0 °C a + 70 °C.
Propiedades eléctricas : DIN 20 021 1TE, EN 854 1TE.

Informaciones complementarias

Longitudes de suministro por cada pedido :
50 % en longitudes estándar ;
50 % en las siguientes longitudes :
10-39 m para todos DN,
41-99 m para DN 4.8,
41-119 m para DN 6.4 a 15.9,
41-79 m para DN 19 a 25.4.

DIN 1TE

24/01/2014

Diam. int. inch	Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (n) o cant min m
3/16"	4.8 ± 0.4	3 ± 0.3	10.8	25	100	35	0.09	40	5501642	3520
								80	5501643	3520
								100	5501644	3500
1/4"	6.4 ± 0.5	3 ± 0.3	12.4	25	100	45	0.11	40	5501647	n
								80	5501648	3520
								120	5501649	n
5/16"	7.9 ± 0.5	3 ± 0.3	13.9	20	80	65	0.13	40	5501652	n
								80	5501653	n
								120	5501654	n
3/8"	9.5 ± 0.5	3 ± 0.3	15.5	20	80	75	0.15	40	5501657	n
								80	5501658	n
								120	5501659	n
1/2"	12.7 ± 0.6	3 ± 0.3	18.7	16	64	90	0.18	40	5501662	n
								80	5501663	2480
								120	5501664	n
5/8"	15.9 ± 0.6	3.5 ± 0.4	22.9	16	64	115	0.26	40	5501667	1200
								80	5501668	1200
								120	5501669	1200
3/4"	19 ± 0.8	3.5 ± 0.4	26	12	32	135	0.3	40	5501672	1120
								80	5501673	1120
								80	5501675	720

Marcado



www.perezyperez.es

TRELLEBORG

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose